



AEKYUNG INDUSTRIAL

Corporate Identity Guidelines

Logotype System

로고타입은 애경산업의 명칭을 시각적으로 표현하는 핵심 요소입니다.
국문·한문·영문 로고타입은 적용 환경에 따라 선택하여 사용하며, 형태와 비율을 임의로 변경할 수 없습니다.

국문 로고타입

애경산업

한문 로고타입
(번체/간체)

愛敬産業
爱敬产业

영문 로고타입
(가로/세로)

AEKYUNG INDUSTRIAL

AEKYUNG
INDUSTRIAL


Symbol Mark

심벌마크는 애경산업 CI의 중심 요소로, 영문 이니셜 'a'와 'k', 하단의 물결 형태를 통해 역동성과 미래지향성을 표현합니다.
사용 시 지정된 형태와 최소 여백 규정을 준수해야 합니다.

심벌마크




심벌마크 최소여백

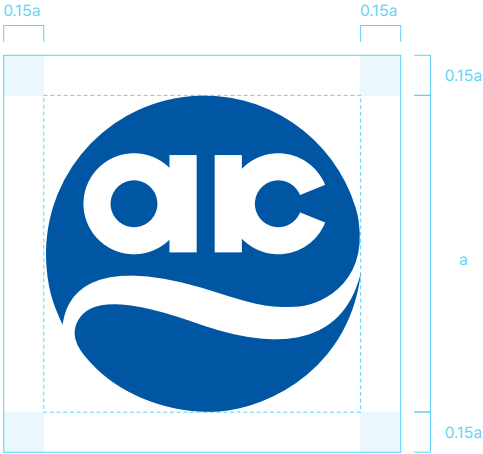

Korean Signature System

국문 시그니처는 심벌마크와 국문 로고타입을 조합한 기본형입니다.
좌우조합과 상하조합은 매체의 공간 구조에 따라 선택하되, 조합 비율과 보호 공간은 임의로 변경할 수 없습니다.

국문 로고타입

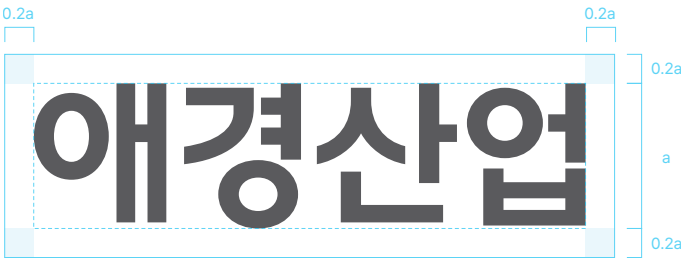

시그니처 좌우조합




시그니처 상하조합



Chinese Character Signature System — Traditional Chinese

번체 한문 시그니처는 심벌마크와 번체 한문 로고타입의 조합으로 구성되며, 기업의 전통성과 신뢰감을 전달합니다.
지정된 조합 기준과 여백 규정을 준수하여 일관된 이미지를 유지해야 합니다.


한문 로고타입

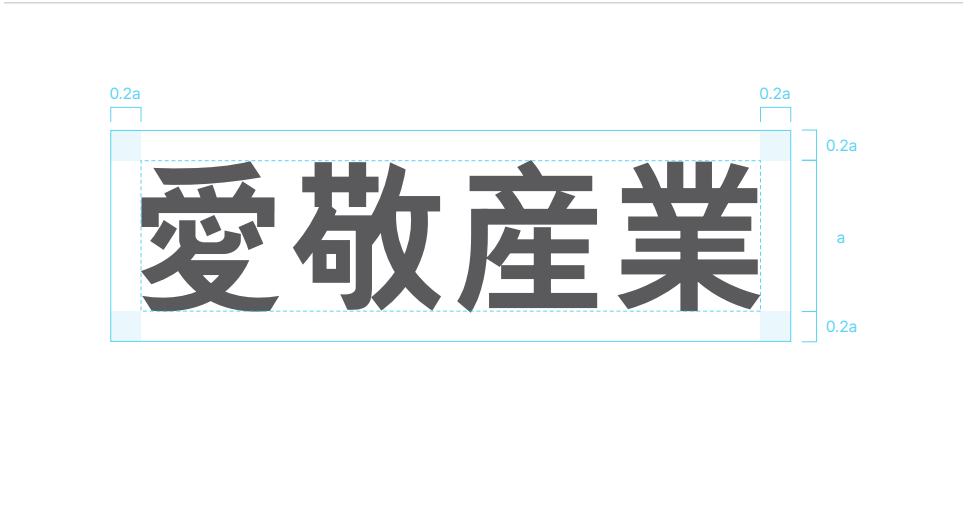

시그니처 좌우조합



시그니처 상하조합

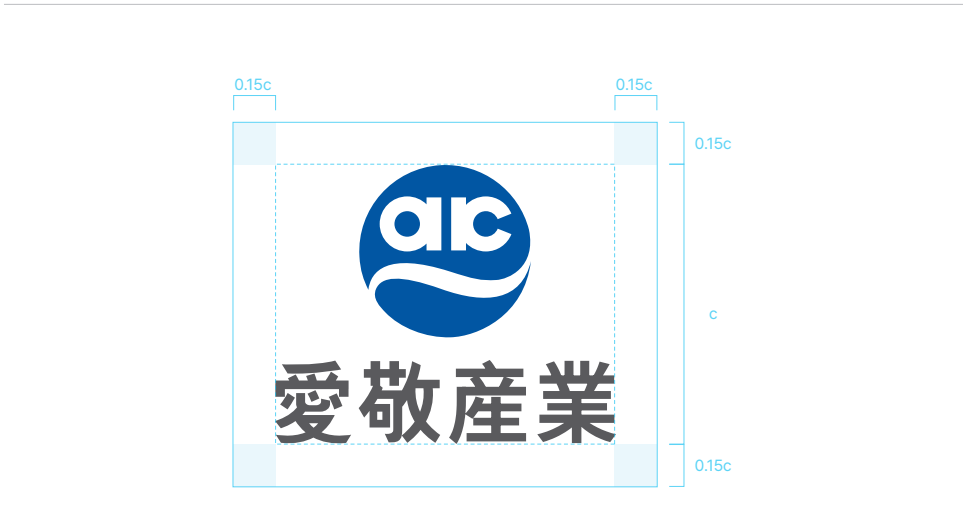


Chinese Character Signature System — Simplified Chinese

간체 한문 시그니처는 심벌마크와 간체 한문 로고타입의 조합으로 구성되며, 기업의 전통성과 신뢰감을 전달합니다.
지정된 조합 기준과 여백 규정을 준수하여 일관된 이미지를 유지해야 합니다.


한문 로고타입



시그니처 좌우조합

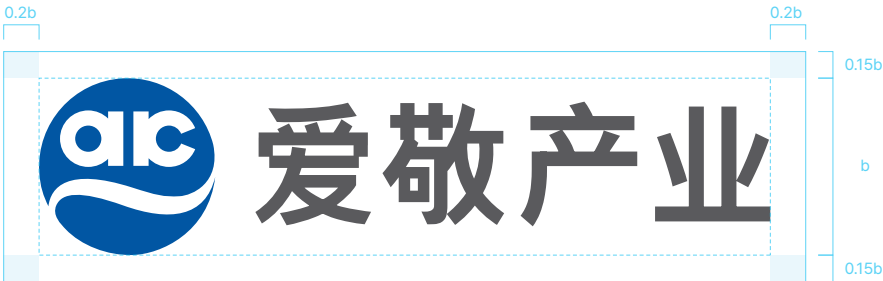

시그니처 상하조합

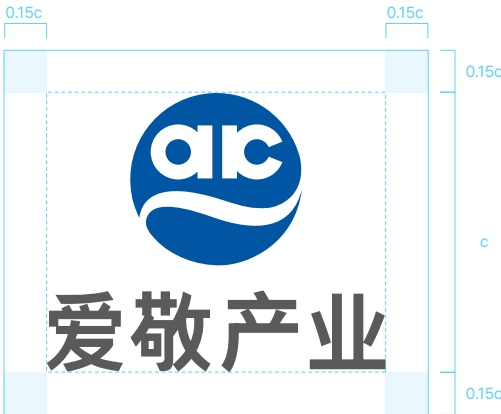

English Signature System — Horizontal Type

영문 가로형 시그니처는 영문 로고타입의 가로형을 기준으로 구성된 조합 체계입니다.
영문 로고타입 단독형과 심벌마크 결합형을 포함하며, 좌우조합과 상하조합은 지정된 비율과 간격을 기준으로 사용합니다.
임의의 재배열이나 변형을 금지하며, 규정된 여백을 준수하여 일관된 이미지를 유지해야 합니다.

영문 로고타입



시그니처 좌우조합



시그니처 상하조합



English Signature System — Vertical Type

영문 세로형 시그니처는 영문 로고타입의 세로형을 기준으로 구성된 조합 체계입니다.
영문 로고타입 단독형과 심벌마크 결합형을 포함하며, 좌우조합과 상하조합은 적용 공간과 매체 특성에 따라 선택하여 사용합니다.
지정된 비율과 간격, 여백 규정을 준수해야 하며, 임의의 재배열이나 변형을 금지합니다.


영문 로고타입



시그니처 좌우조합



시그니처 상하조합

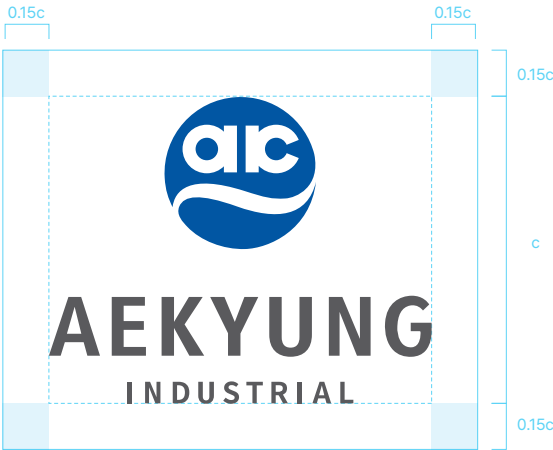

Color System

전용색상은 AEKYUNG Blue를 중심으로 구성되며, 깨끗함과 신뢰감, 미래지향적인 이미지를 표현합니다.
보조색은 적용 매체와 환경에 따라 브랜드 이미지를 안정적으로 보완하는 역할을 합니다.

전용색상

BLUE

Printing Industry
PANTONE 2935
C 100 M 70 Y 0 K 5
R 0 G 85 B 161

보조색상

Dark Gray

Printing Industry PANTONE Cool Gray 11C
C 0 M 70 Y 0 K 79 / R 90 G 91 B 93

Gray

Printing Industry PANTONE 877C
C 46 M 38 Y 36 K 4 / R 142 G 142 B 145

Light Gray

Printing Industry PANTONE Cool Gray 2C
C 0 M 70 Y 0 K 11 / R 228 G 229 B 230

Gold

Printing Industry PANTONE 873C
C 41 M 48 Y 80 K 8 / R 152 G 124 B 77

Logo Color Application

로고 색상 적용은 전용색상과 보조색상을 기준으로 매체 환경에 맞는 색상 조합을 제시합니다.
AEKYUNG Blue를 기본으로 사용하며, 배경 색상과 명도에 따라 그레이, 블랙, 반전형을 선택하여 시인성과 브랜드 일관성을 유지해야 합니다.
지정되지 않은 임의 색상 조합이나 효과 적용은 금지합니다.

전용/보조색상

심볼: PANTONE 2935
C 100 M 70 Y 0 K 5
R 0 G 85 B 161
워드마크: 1도 그레이 (K 79)



심볼/워드마크:
1도 그레이 (K 79)



심볼/워드마크:
1도 블랙 (K 100)



반전색상

심볼/워드마크:
1도 화이트



Minimum Size Rule

심벌마크와 로고타입은 가독성과 식별성을 확보하기 위해 최소 사용 크기를 준수해야 합니다.
지정된 최소 크기 이하로 축소할 경우 형태 인지가 어려워지므로 사용을 금지합니다.

심벌마크 최소크기



로고타입 최소크기

애경산업 2 mm

愛敬産業 3 mm

AEKYUNG INDUSTRIAL 2 mm

AEKYUNG 5 mm
INDUSTRIAL

Incorrect Usage

CI의 형태, 색상, 비율, 조합 및 배경 적용은 임의로 변경할 수 없습니다.
아래 사례는 브랜드 일관성을 훼손할 수 있는 금지 사용 예시이며, 모든 매체 적용 시 동일하게 준수해야 합니다.

심벌마크 금지규정

- 1 심벌마크 형태 임의 변형 금지
- 2 임의 요소 위치 변경 금지
- 3 심벌마크 크기 임의 변경 금지



로고타입 금지규정

- 4 임의의 로고타입 적용 금지
- 5 임의의 컬러 적용 금지
- 6 로고타입 주위 테두리 사용 금지



기타 금지규정

- 7 임의의 기울기 적용 금지
- 8 그림자 처리로 인한 형태 변형 금지
- 9 비율 임의 변경 금지



배경 금지규정

- 10 복잡한 이미지 배경 위에 적용하여 사용 금지

